




Driftsäker uppvärmning
ner till **-35°C**

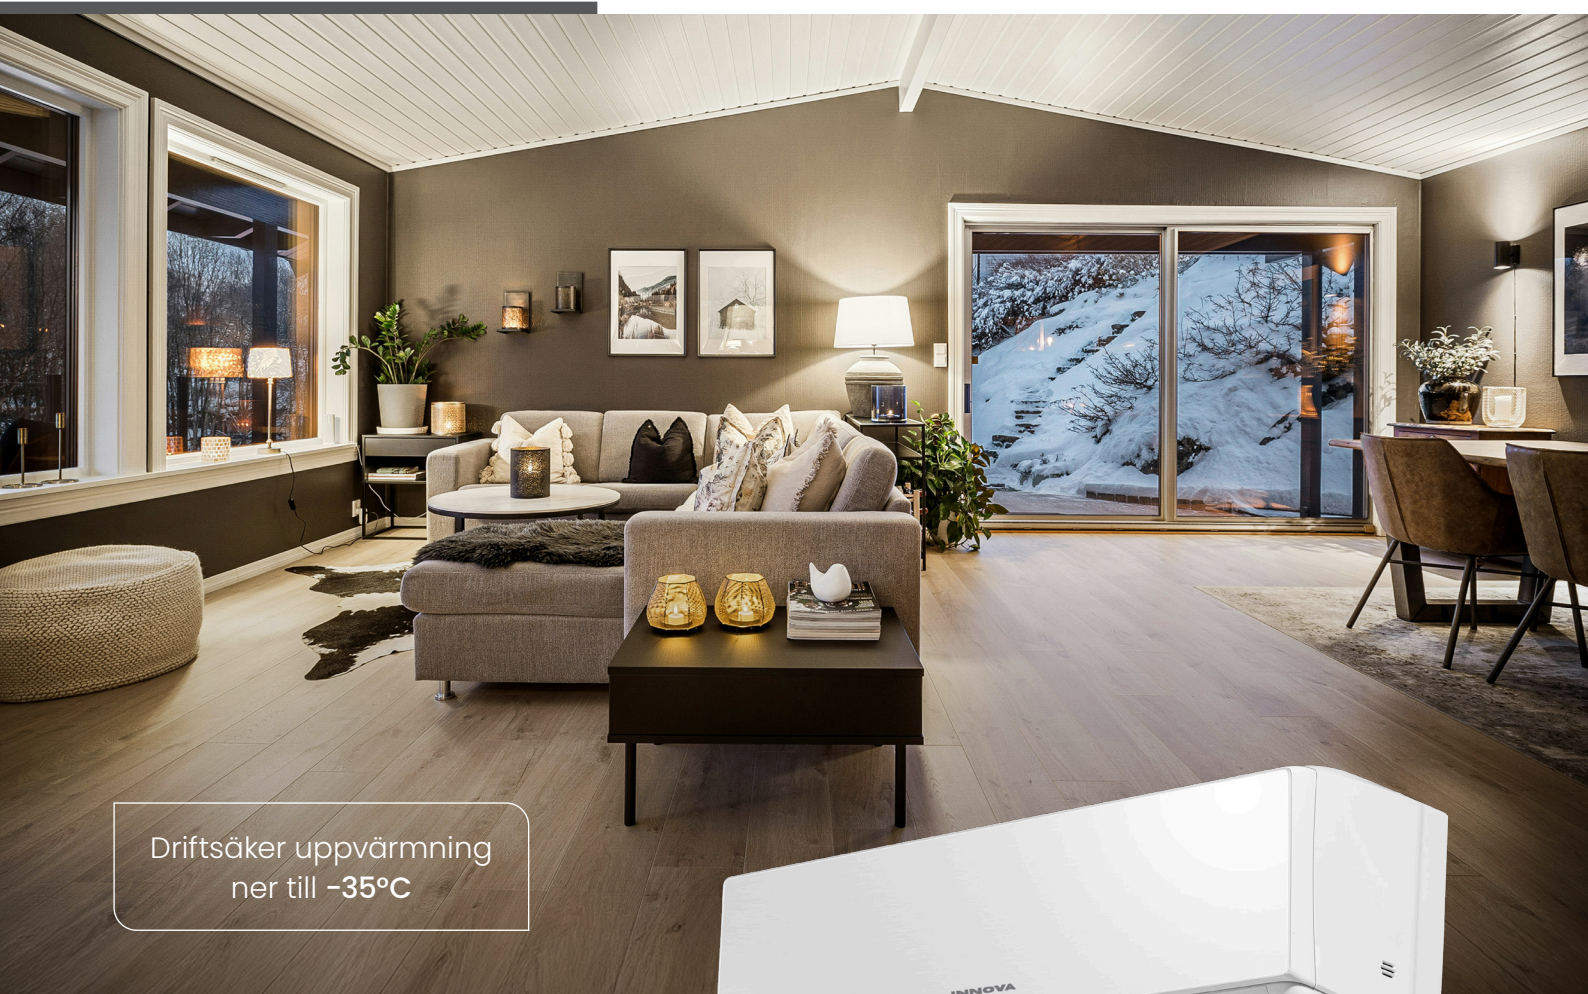

Palladium

– kraftfull även vid låga utomhustemperaturer!

Maximal värme. Minimal energiförbrukning.
Helt enkelt en svårslagen prestanda i nordiskt klimat.

När vintern visar sig från sin tuffaste sida kan du lita på Innova Palladium. Vår kraftfullaste luftvärmepump är utvecklad för att leverera effektiv och behaglig värme även under extrema förhållanden, med garanterad drift ner till **-35°C**.

Njut av ett komfortabelt inomhusklimat året om samtidigt som du sänker dina uppvärmningskostnader.



Smarta funktioner för ökad komfort!

■ Driftsäker uppvärmning ner till -35°C

Trygg och pålitlig uppvärmning även under de kallaste vinterdagarna.

■ Braskaminsfunktion

Låt värmepumpen sprida den sköna värmen från din braskamin i hela huset. När elden brunnit ut tar Palladium automatiskt över uppvärmningen.

■ Inbyggd WiFi

Styr värmepumpen vart du än befinner dig direkt från mobilen.

■ Självrengörande inomhusdel

Bidrar till renare luft, bättre prestanda och längre livslängd.

■ Inbyggd temperatursensor i fjärrkontrollen

För mer exakt inomhustemperatur.

■ Sleep Mode

Anpassar temperatur och fläkthastighet under natten för att ge bättre sömn, lägre ljudnivå och minskad energiförbrukning.



■ Underhållsvärme

Energibesparing med steglös underhållsvärme (8 - 30°C).

Inomhusdel



Utomhusdel

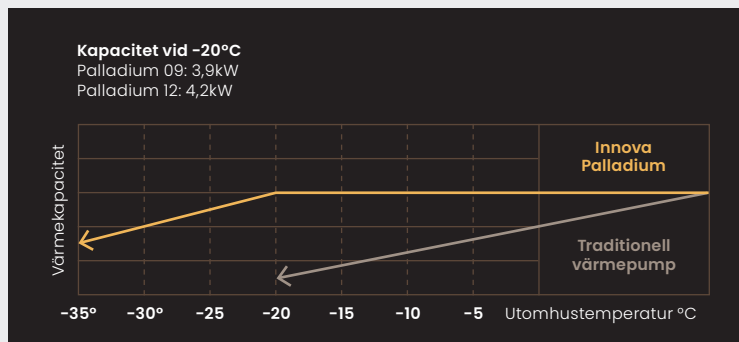

Specifikationer

LUFT / LUFT VÄRMEPUMP INNOVA PALLADIUM				
INOMHUSDEL			IGZSC09NI-1	IGZSC12NI-1
UTOMHUSDEL			IGZSC09NO-1	IGZSC12NO-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3	3,4
	Årlig elförbrukning	kWh/a	824	933
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+++ / 5,1	A+++ / 5,1
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	3,5	4,2
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 6,5	0,9 - 7,2
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,7	3,5
	Årlig elförbrukning	kWh/a	110	144
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A+++ / 8,6	A+++ / 8,5
	Kyleffekt (Nominell)	kW	2,7	3,5
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,6 - 5,3	0,85 - 5,4
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	770 x 230 x 290	770 x 230 x 290
	Vikt	kg	11	11
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m³/h	250 - 800	250 - 830
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	19 - 42	20 - 42
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	58	58
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	958 x 402 x 660	958 x 402 x 660
	Vikt	kg	43,5	44
	Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL)	dB(A)	56	57
	Driftström (Max)	A	10,43	11,52
	Rek. Säkring	A	13	13
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)		°C	-35 ~ 30 / -18 ~ 52	-35 ~ 30 / -18 ~ 52
Rörstorlek (Vätska / Gas)		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Anslutningskabel inne - ute (Ledare x Area)		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Max. rörlängd		m	15	20
Max. höjdskillnad		m	10	10
Förfylld rörlängd		m	5	5
Efterfyllnad gram/meter		g	16	16
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER				
Köldmedium			R32	R32
GWP / CO2 EKVIVALENTER			675	675
Fyllnadsmängd - Vikt		kg	1	1,1
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,675	0,742
Max påfyllnadsmängd - Vikt		kg	0,16	0,24
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,108	0,162
SATSARTIKELNUMMER			7130655	7130656